

Lundia®

1. Inleiding	2
2. Voorbereiding voor montage	3
3. Waterpas zetten	3
4. Vlakke deuren en paneeldeuren	4
Deuren monteren	4
Deuren stellen	5
Paneeldeurrand verstellen	7
Paneeldeuren uit elkaar nemen	7
Accessoires deur met slot	7
Koppelstrip	8
5. Glasdeuren en tussenliggende deuren	9
Deuren monteren	9
Deuren stellen	10
6. Grepen en knoppen	11
Gebruik van de montagemal	11

Flexibel woonsysteem

Het Lundia systeem is een flexibel woonsysteem. Het is zo ontworpen dat u het geheel kunt afstemmen op uw eigen wensen. Het Lundia systeem heeft als voordeel dat u het meubel altijd kunt veranderen en aanpassen aan uw woonwensen.

Montage-instructie

In deze montage-instructie vindt u alle informatie voor het monteren van vlakke-, paneel- en glasdeuren en de eventuele grepen. Omdat u de Lundia kast naar uw eigen wensen heeft samengesteld, zullen niet alle delen uit dit boekje van toepassing zijn. Deze kunt u gerust overslaan. Lees het boekje door en sla de delen over die voor u niet van toepassing zijn.



Aan dit symbool herkent u handige tips.



Aan dit symbool herkent u zaken die u beslist moet weten.

Het is handig om dit boekje te bewaren voor als u de opstelling wilt veranderen of uitbreiden.

Montagevolgorde

U zet eerst de basiskast in elkaar, vervolgens monteert u de deuren en de laden en als laatste de overige accessoires.


De montage van de basiskast en de laden staat in afzonderlijke boekjes beschreven. Bij de overige producten zijn aparte montage-instructies verpakt.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de Lundia winkel.

Onderdelen en gereedschap


Hierna krijgt u een overzicht van de belangrijkste onderdelen en gereedschappen die u, afhankelijk van uw bestelling, tijdens het monteren nodig kunt hebben.

De schroeven die u nodig heeft staan bij de illustratie op ware grootte afgebeeld.

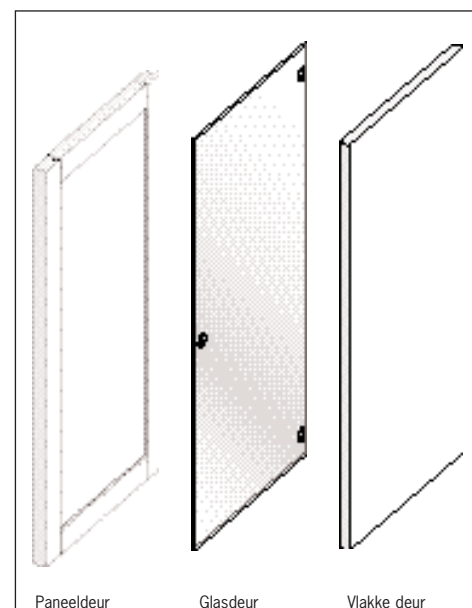



Deuren

Het Lundia systeem biedt drie verschillende deuren: vlakke houten deuren, paneeldeuren met houten of glazen panelen en glasdeuren. De montage van de vlakke deuren en de paneeldeuren is gelijk. De glasdeuren vereisen een andere montagewijze.

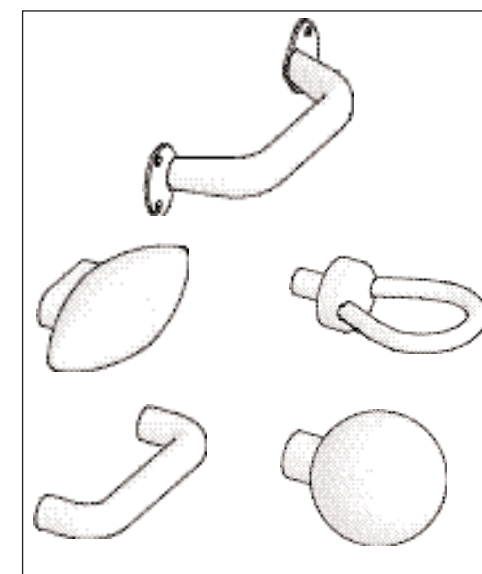

Grepen en knoppen

Op de deuren van Lundia kunnen verschillende grepen en knoppen bevestigd worden. Deze worden vastgezet met schroeven of met bouten. Voor vrijwel alle grepen en knoppen moeten eerst gaten in de deur geboord worden.

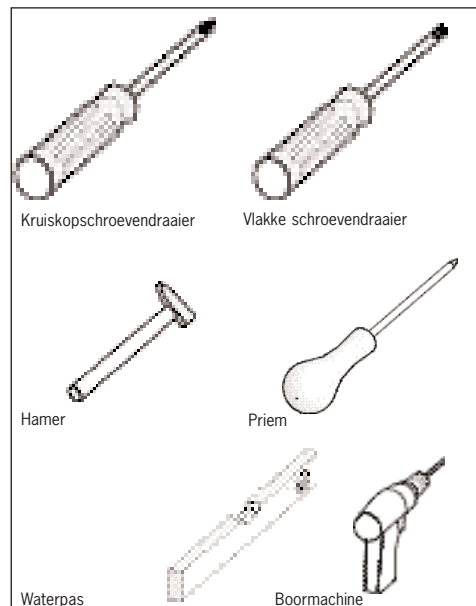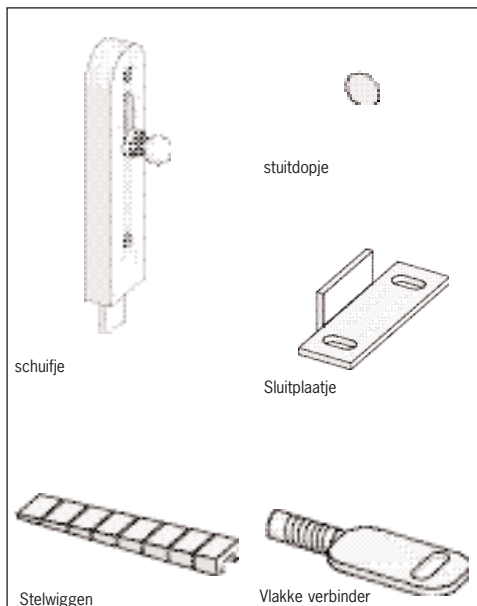

Toebehoren

De stelwiggen kunt u onder de zijstukken plaatsen bij het waterpas stellen van de kast.

De stuitdopjes worden op de deur geplakt om te voorkomen dat de deur tegen het schap aan komt.


Bij deuren met sloten worden de bovenste schappen op vlakke verbinders geplaatst.

Bij twee naast elkaar liggende deuren met een slot wordt op de linkerdeur een schuifje geplaatst. Dit sluit in combinatie met het sluitplaatje de linkerdeur af.

Gereedschap

- kruiskopschroevendraaier
- vlakke schroevendraaier
- waterpas
- hamer
- priem
- boormachine

2 Voorbereiding voor montage

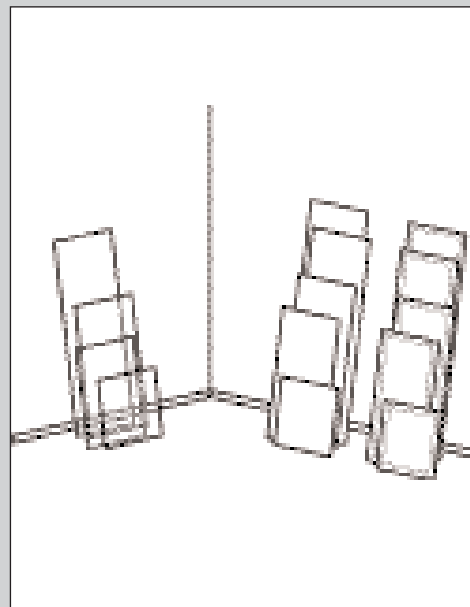


FIGUUR 1

1. Controleer aan de hand van het besteloverzicht of u alle onderdelen hebt gekregen.
2. Sorteert alle onderdelen, dit werkt straks gemakkelijker (zie fig. 1).
3. Leg het benodigde gereedschap alvast klaar.



- Pak uw offertetekening erbij.
- De Lundia kast kunt u het beste met twee personen monteren.

3 Waterpas zetten

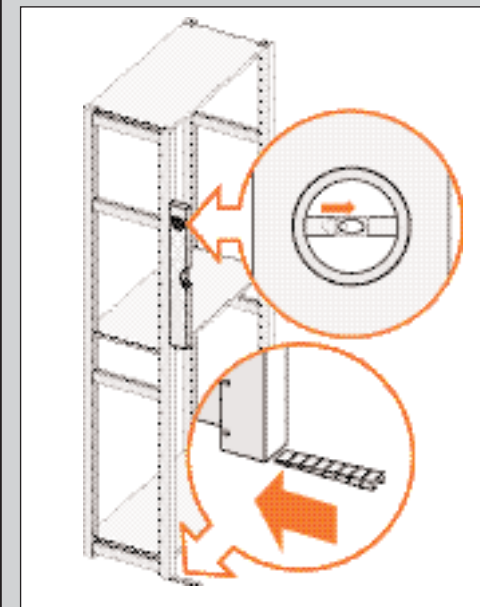

FIGUUR 2

Onderdelen

- stelwiggen
- waterpas




Het waterpas zetten van de kast is erg belangrijk om de deuren goed te laten aansluiten.


1. Controleer of de kast waterpas staat (zie de voorbeeldsituaties in fig. 2 en 3). Let er op dat het schap goed op de draagpennen ligt.
2. Plaats zonodig wiggen.

4 Vlakke deuren en paneeldeuren


Deuren monteren

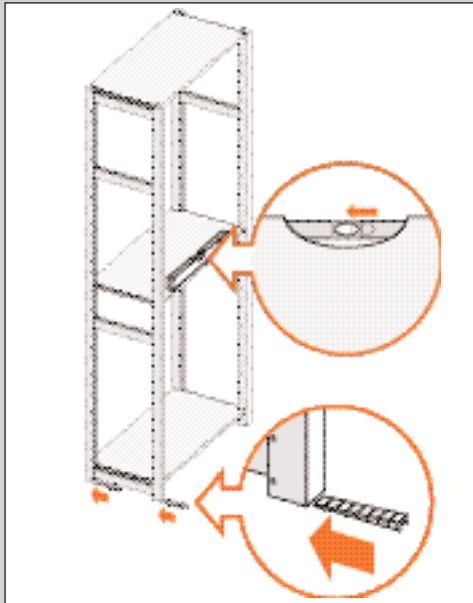


FIGUUR 3

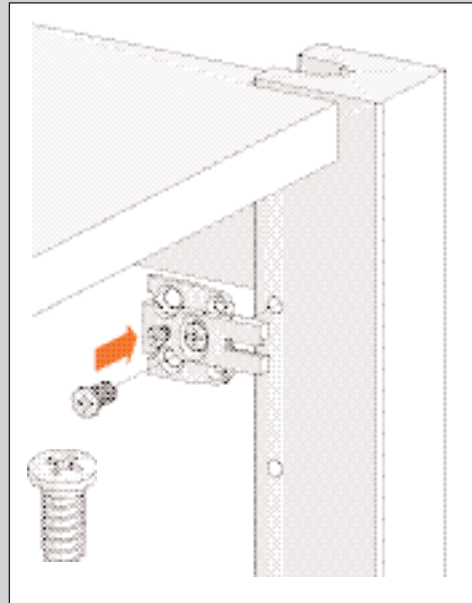

FIGUUR 4

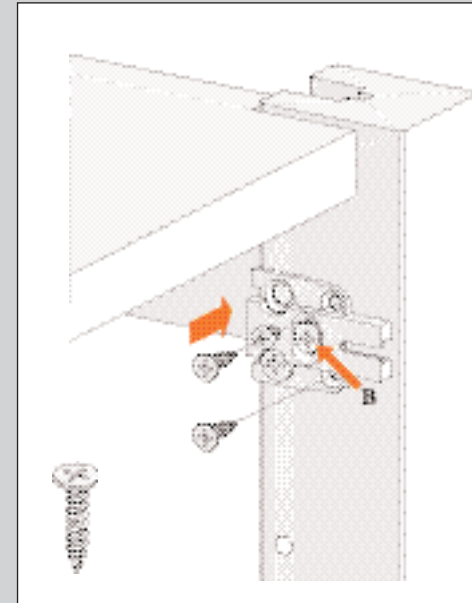

FIGUUR 5

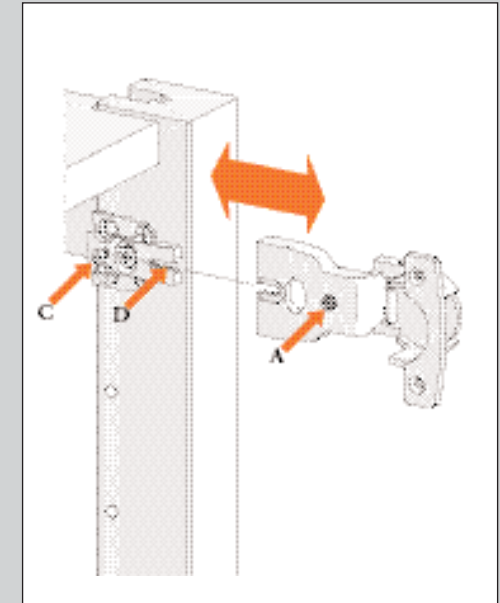

FIGUUR 6



De kast kan na verloop van tijd nog wat nazakken door het gewicht van de spullen die erin worden gezet. Stel na een aantal weken de kast nogmaals waterpas. Breek dan pas de wiggen af. Dit doet u door een schroevendraaier onder de wiggen te steken en deze omhoog te bewegen.



Indien u de achterste wig wilt verplaatsen kunt u het onderste schap optillen.

Onderdelen

- vlakke deuren
- paneeldeuren
- scharnieren
- sluitplaatje
- schuifje

Deuren monteren

1. Bepaal tussen welke schappen de deur moet komen.



Draai de schroeven met een kruiskopschroevendraaier in het zijstuk en de deur. Gebruik geen schroefboormachine, de kans op doldraaien is dan erg groot.

2. Schroef de montageplaatjes vast aan het zijstuk (zie fig. 4):
 - in het eerste gat onder het bovenste schap;
 - in het eerste gat boven het onderste schap;
 - bij deuren vanaf 120 cm in het middelste gat.




Probeer de montage van het scharnier uit. Stelschroef A moet hierbij in sleuf D schuiven (zie fig. 6). Controleer of schroef C voldoende losgedraaid is om het scharnier volledig op de montageplaat te kunnen schuiven. Controleer of het scharnier aan de voorzijde van het zijstuk aansluit.

3. Zorg dat het montageplaatje recht op de stijl zit. Draai nu twee extra schroeven in het montageplaatje (zie fig. 5).




Prik de gaten voor met een priem of scherpe spijker.


4. Draai schroef B een kwartslag los (dit vergemakkelijkt de montage van het scharnier).

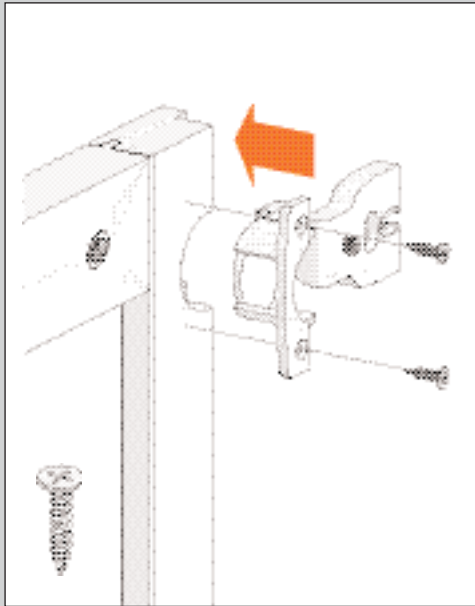


FIGUUR 7

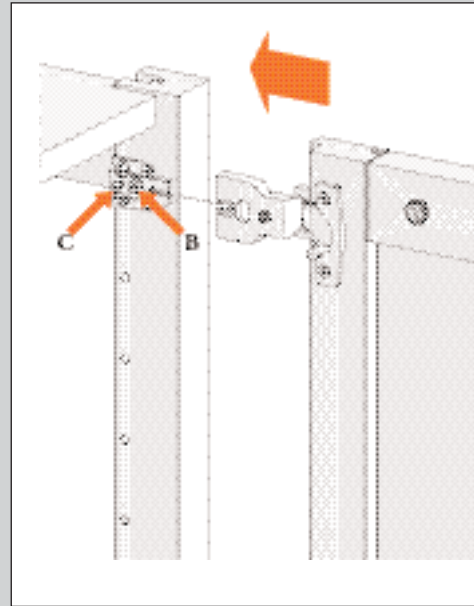

FIGUUR 8

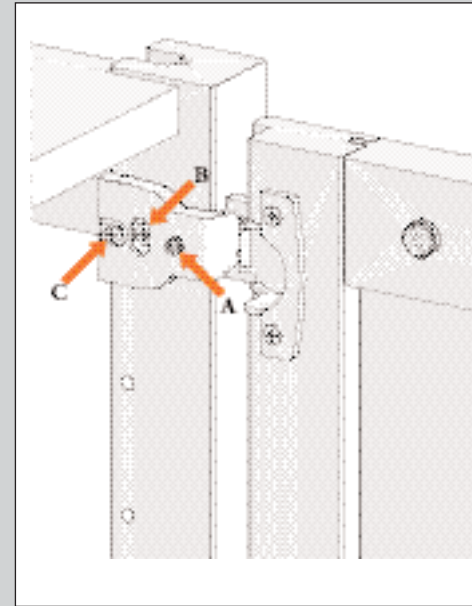

FIGUUR 9

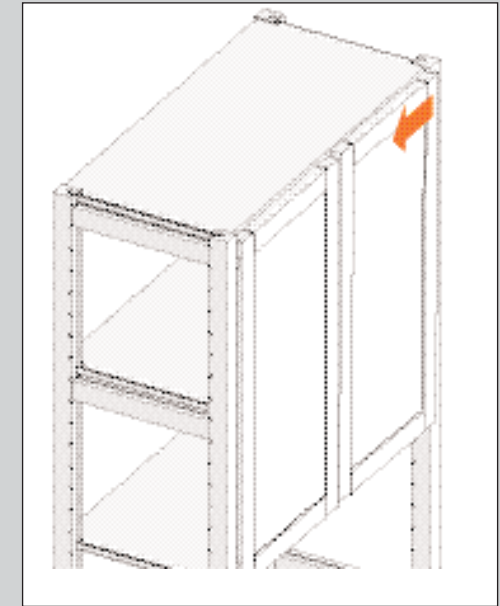

FIGUUR 10

5. Plaats de scharnieren in de uitsparing van de deur (zie fig. 7). Druk de scharnieren goed aan zodat ze vlak in de deur zitten.
6. Schroef de scharnieren vast aan de deur.
7. Schuif de scharnieren over de montageplaatjes (zie fig. 8).
8. Draai schroef C aan zodat het scharnier niet meer van het montageplaatje kan schuiven.
9. Draai schroef B vast.
10. Plak de stuitdopjes op de boven- en onderkant van de deur, ± 1 cm uit de zijkant.
11. Herhaal stap 1 t/m 11 voor alle deuren van de kast.
12. Controleer of de deuren goed hangen en sluiten. Als dit niet het geval is, controleer dan per kastunit of deze nog waterpas staat. Plaats eventueel wiggen. Als de deuren nu nog niet goed hangen, kunt u de scharnieren verstellen (zie 'Deuren stellen').

Deuren stellen

Deuren stellen

Elk scharnier heeft 3 stelschroeven (zie fig. 9):

- schroef A voor het bijstellen in de breedte;
- schroef B voor het bijstellen in de hoogte;
- schroef C voor het bijstellen in de diepte.

In de breedte bijstellen


U stelt het scharnier in de breedte als:

- de deuren elkaar raken;
- de verticale kier scheef is;
- de verticale kier te breed is;
- de deur aan de bovenkant scheef hangt (zie de voorbeeldsituatie in fig. 10).

1. Controleer of de kast waterpas staat en plaats indien nodig wiggen.



Afhankelijk van de situatie of u de gehele deur of alleen de boven- of onderkant wilt verstellen, moet u één of meerdere scharnieren verstellen.

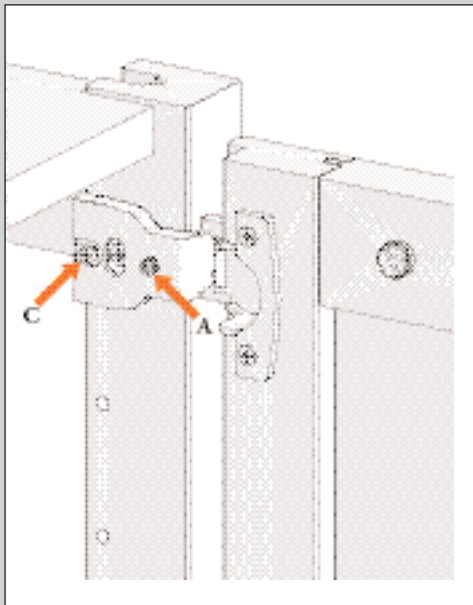


FIGUUR 11

2. Draai schroef C iets los. Stel de deur met schroef A in de goede positie (zie fig. 11).



Draai schroef C niet te ver los. Het scharnier kan anders van het montageplaatje schuiven.

3. Draai schroef C weer vast.

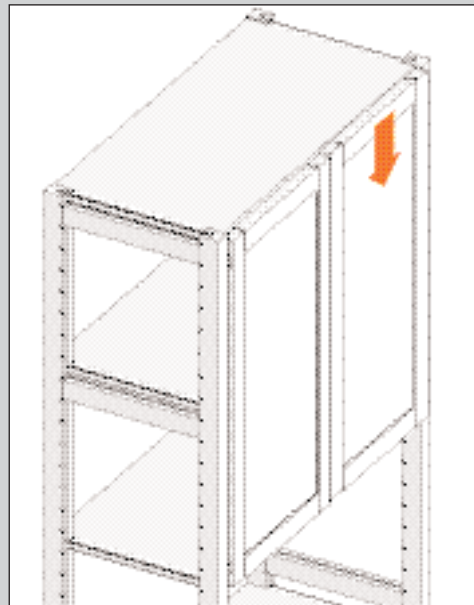


FIGUUR 12

In de hoogte bijstellen


U stelt het scharnier in de hoogte als de deuren niet op gelijke hoogte hangen (zie de voorbeeldsituatie in fig. 12).

1. Controleer of de kast waterpas staat en plaats indien nodig wiggen.

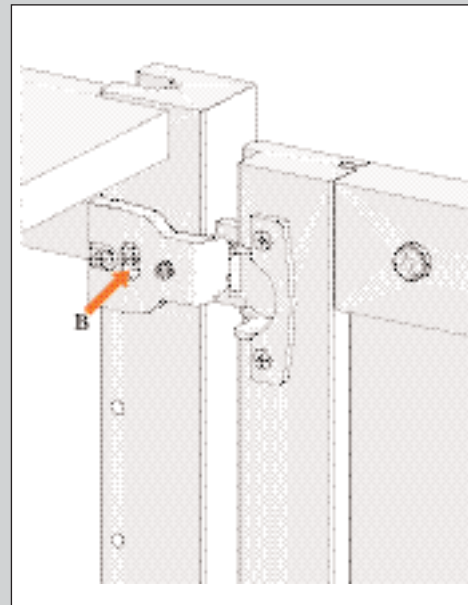

FIGUUR 13

2. Draai schroef B in alle scharnieren van de deur iets los en stel de deur in de goede positie (zie fig. 13).
3. Draai schroef B in alle scharnieren weer vast.

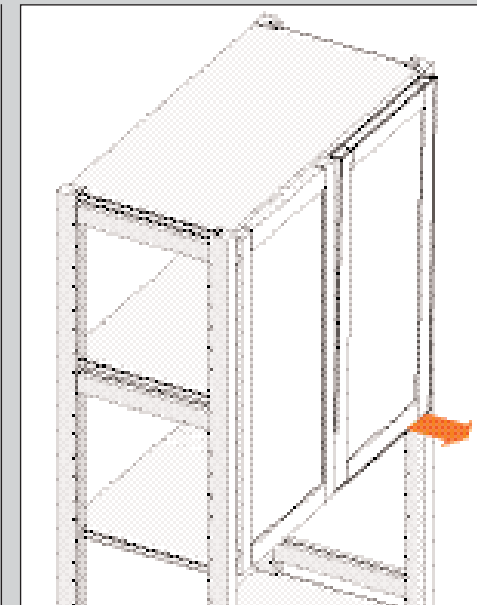


FIGUUR 14

In de diepte bijstellen

U stelt het scharnier in de diepte als de deur op een punt of over de hele lengte niet goed aansluit op de schappen (zie de voorbeeldsituatie in fig. 14).


1. Duw de schappen zo ver mogelijk naar achteren.
2. Controleer of de kast waterpas staat en plaats indien nodig wiggen.

Paneeldeurrand verstellen

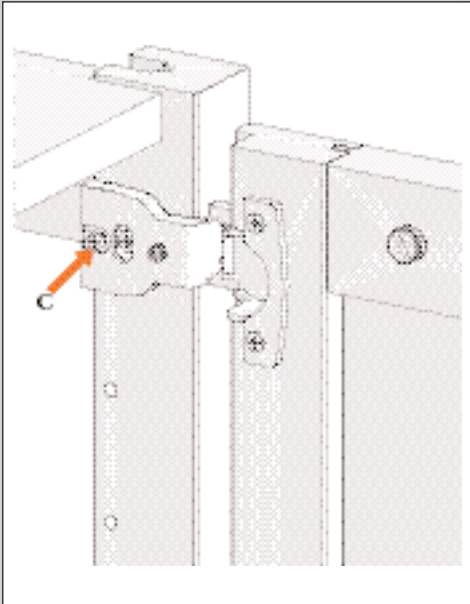

FIGUUR 15

3. Draai schroef C los en stel de deur in de goede positie (zie fig. 15).
4. Draai schroef C weer vast.

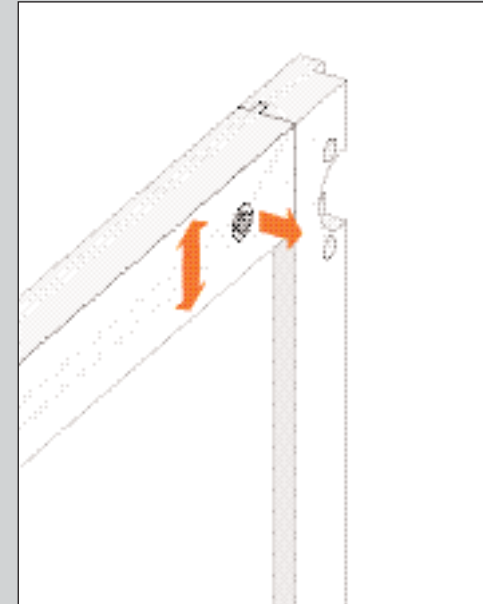


FIGUUR 16

Paneeldeurrand verstellen

De paneeldeurrand hoeft u alleen te verstellen als er een hoogteverschil zit in de rand van de deur.

1. Draai de verbinders iets los (zie fig. 16).
2. Verstel de paneeldeurrand in de gewenste positie.
3. Draai de verbinders weer vast.

Paneeldeuren uit elkaar nemen

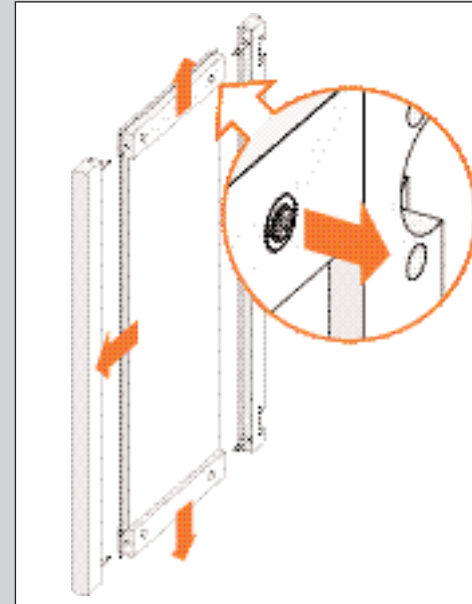


FIGUUR 17

Paneeldeuren uit elkaar nemen

U kunt de paneeldeurrand uit elkaar nemen, als u bijvoorbeeld het paneel in een andere kleur dan de rand wilt verven.

1. Draai de verbinders los (zie fig. 17).
2. Neem het paneel en de randen uit elkaar.
3. Zet de deur in omgekeerde volgorde weer in elkaar.

Accessoires deur met slot

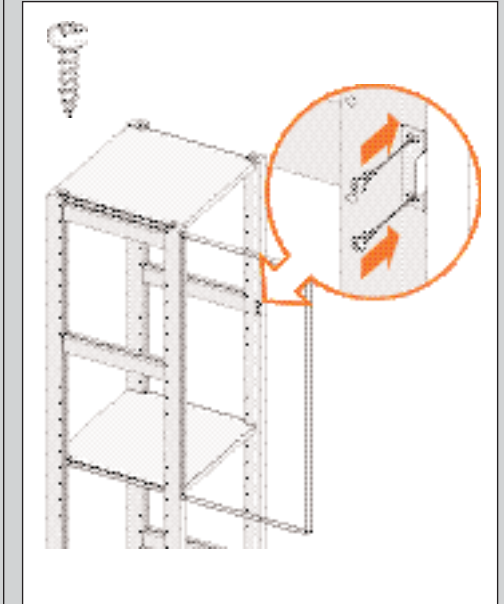


FIGUUR 18

Sluitplaatje monteren




Monteer het sluitplaatje bij een enkele deur tegen het zijstuk (zie fig. 18) en bij een dubbele deur op of onder het schap (zie fig. 19).

1. Schroef het sluitplaatje met de twee schroeven aan de rand van het schap of het zijstuk. Het lipje moet gelijk zitten met het schap of het zijstuk. Let op de positie waar het schuifje of het slot komt (zie fig. 18 en 19).

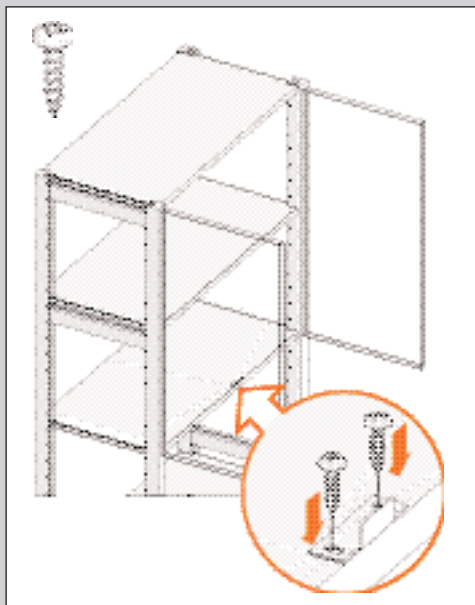

FIGUUR 19

2. U kunt de positie van het sluitplaatje nog aanpassen door de schroeven iets los te draaien en het sluitplaatje te verschuiven.

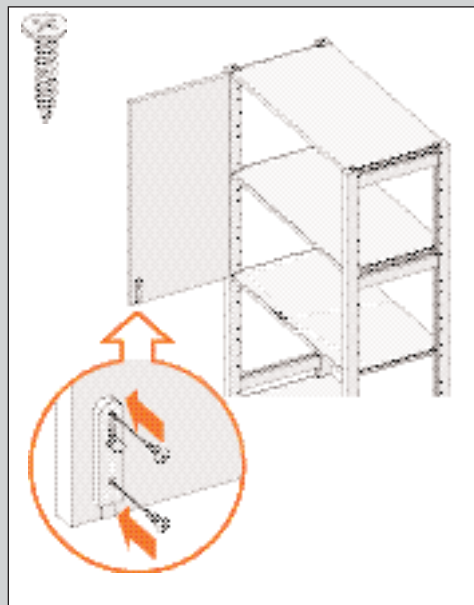


FIGUUR 20

Schuifje monteren

1. Monteer met de twee schroeven het schuifje op de voorgeprikte gaatjes in de linkerdeur (zie fig. 20).
2. Controleer of het schuifje achter het sluitplaatje valt.
3. U kunt de positie van het sluitplaatje nog aanpassen door de schroeven iets los te draaien en het sluitplaatje te verschuiven.



Monteer bij dubbele deuren met een hoogte van 120 cm of meer zowel boven als onder een schuifje.

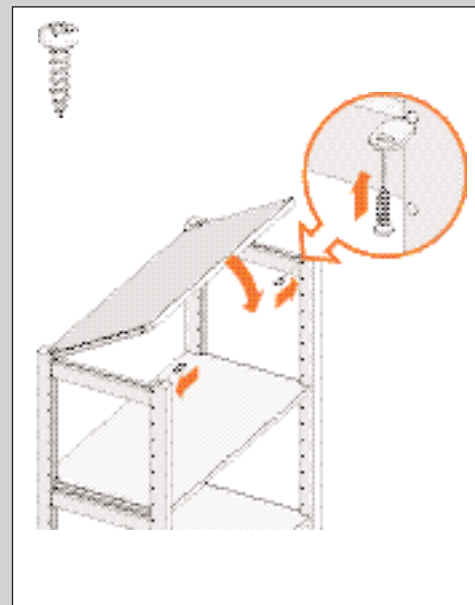

FIGUUR 21


Schap vastzetten

1. Vervang de draagpennen van het schap boven de deur(en) met slot door de vlakke verbinders.
2. Schroef de vlakke verbinder vast aan het schap (zie fig. 21).



Als u het schap boven de deur(en) met slot niet vastzet kunt u door het schap op te tillen nog bij de spullen in de kast komen.

Koppelstrip

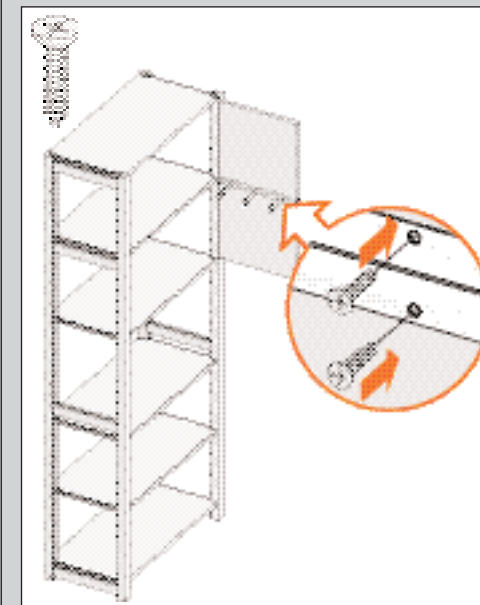


FIGUUR 22


Koppelstrip

De koppelstrip kunt u tussen twee deuren monteren, als u deze deuren tegelijk wilt kunnen openen.


1. Controleer of de deuren recht boven elkaar hangen. Als dit niet het geval is stel de deuren dan recht (zie pag. 6).
2. Open beide deuren.
3. Bevestig de koppelstrip tussen de deuren met de zes schroeven (zie fig. 22).

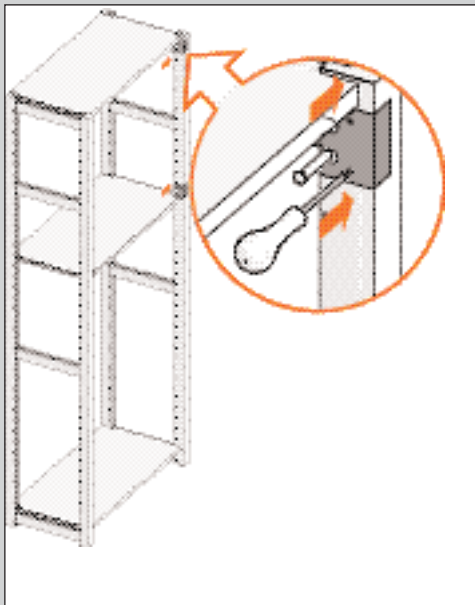


FIGUUR 23

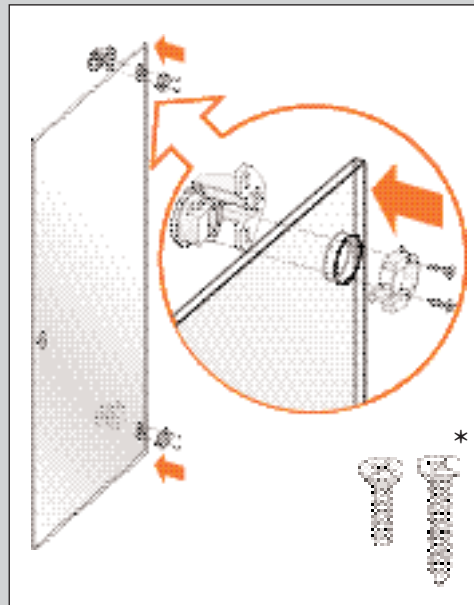

FIGUUR 24

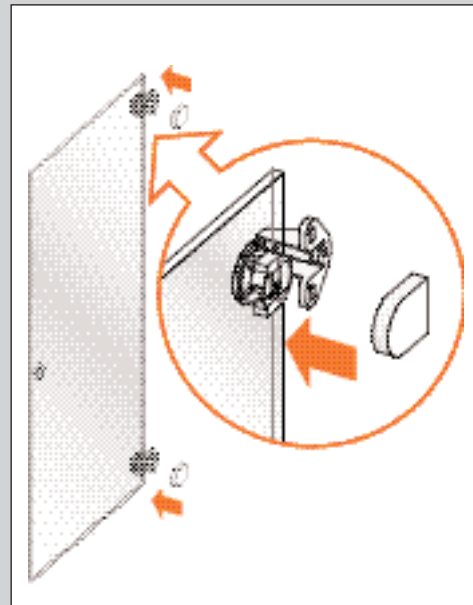

FIGUUR 25

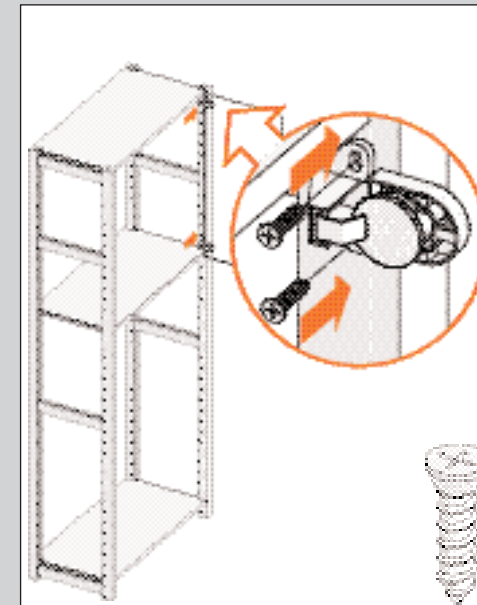

FIGUUR 26

Onderdelen

- glasdeuren
- scharnieren
- priem
- papieren mal voor glasdeuren

Deuren monteren

1. Bepaal tussen welke schappen de deur moet komen.
2. Steek een draagpen in het eerste gat onder het schap en het eerste gat boven het schap in het zijstuk.
3. Vouw de papieren mal en plaats de mal op het zijstuk. Zorg ervoor dat het onderste gat van de mal over de draagpen valt (zie fig. 23).

4. Prik met een priem gaatjes in het zijstuk (zie fig. 23).
5. Steek het bevestigingsdeel van het scharnier door het gat in de deur (zie fig. 24). Let bij matglas op de voor- en achterkant. De voorkant is glad.
6. Plaats aan de voorkant van de deur het kunststof kapje op het scharnier en draai de schroeven er in (zie fig. 24).



Plaats afwijkende schroeven (3x15 mm) bij tussenliggende deuren (fig. 24).*


7. Plaats het metaalkleurige afdekkapje op het scharnier (zie fig. 25).
8. Plak de stuitdopjes op de boven- en onderkant aan de binnenkant van de deur, ± 1 cm uit de zijkant.

9. Monteer het scharnier met twee schroeven in de voorgeprikte gaatjes in het zijstuk (zie fig. 26).




Draai de schroeven handmatig in het zijstuk en de deur. Gebruik geen schroefboormachine, de kans op doldraaien is dan erg groot.


10. Controleer of de deur goed hangt. Als de deur niet goed hangt kunt u deze eventueel nog stellen.

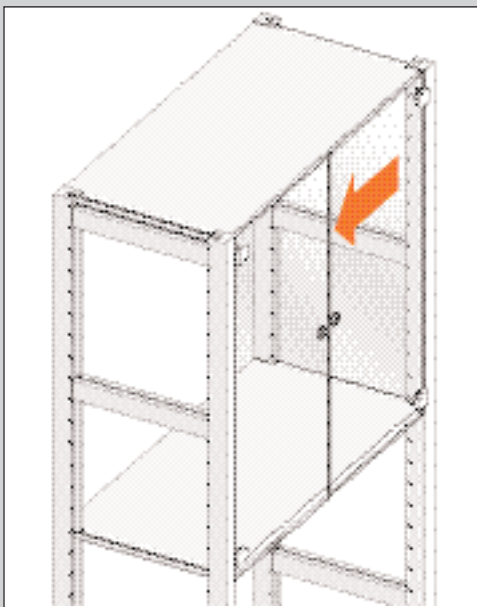


FIGUUR 27

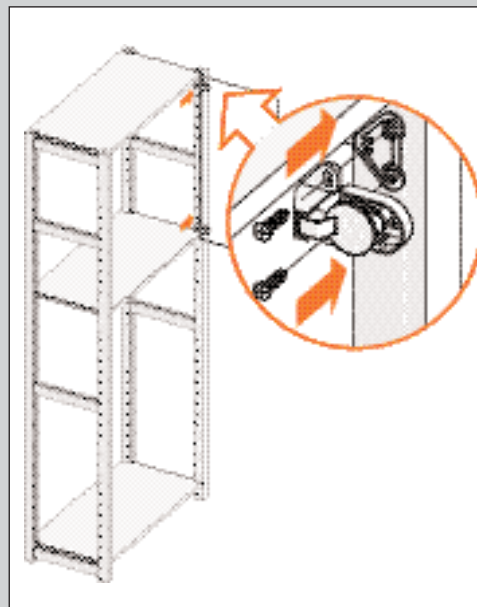

FIGUUR 28

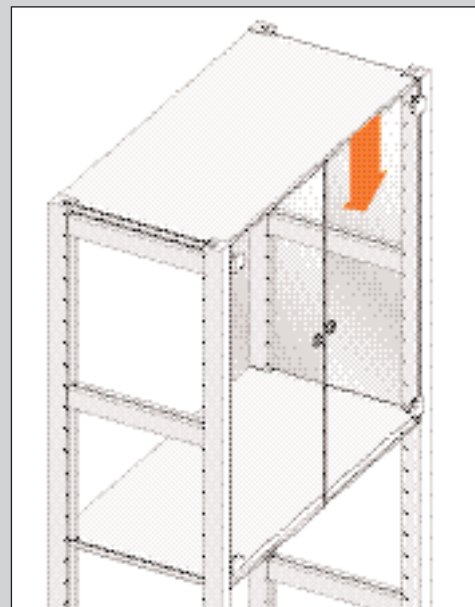

FIGUUR 29

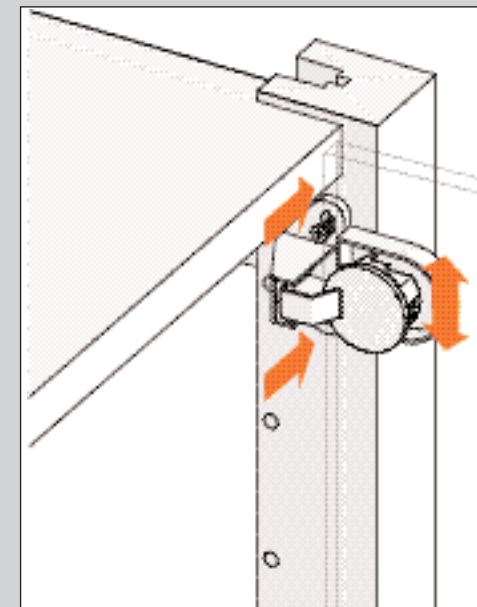

FIGUUR 30

In de breedte bijstellen

Als de ruimte tussen een stel glasdeuren of tussen een enkele glasdeur en het zijstuk te groot is, kunt u een afstandplaatje tussen het zijstuk en het scharnier monteren (zie fig. 27).



Het scharnier voor glasdeuren kan alleen in hoogte versteld worden.

1. Controleer of de kast waterpas staat en plaats indien nodig wiggen.

2. Draai de schroeven uit het scharnier.
3. Houd het afstandplaatje tussen het zijstuk en het scharnier.
4. Schroef het scharnier vast aan het zijstuk (zie fig. 28).




U kunt de afstandplaatjes het gemakkelijkst per scharnier monteren.

In de hoogte bijstellen


U stelt het scharnier in de hoogte als de deuren niet op gelijke hoogte hangen (zie fig. 29).

1. Controleer of de kast waterpas staat en plaats indien nodig wiggen.


2. Draai de schroeven iets los en stel de deur met behulp van de sleuven in de juiste positie (zie fig. 30).
3. Draai de schroeven weer vast.

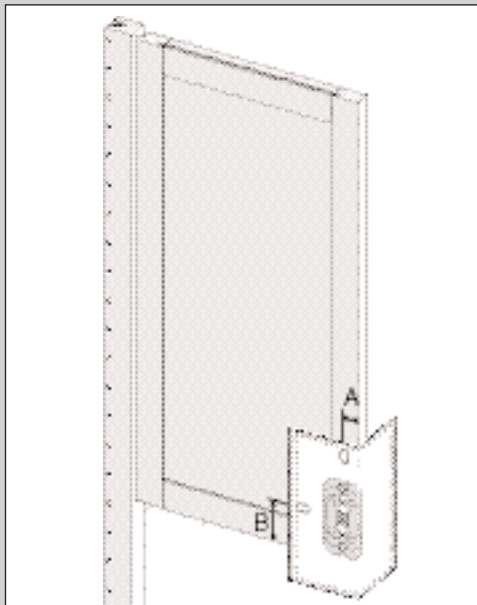


FIGUUR 31

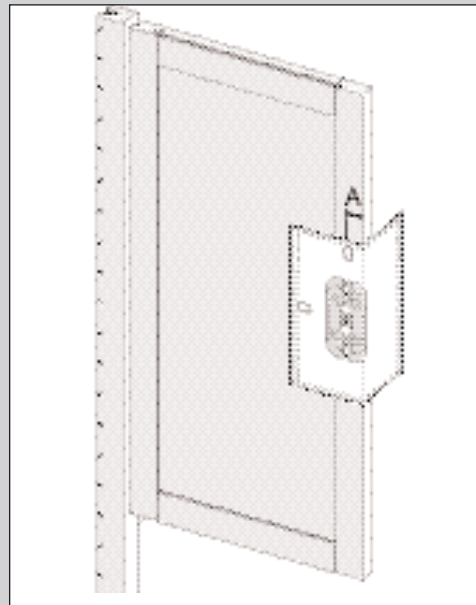

FIGUUR 32

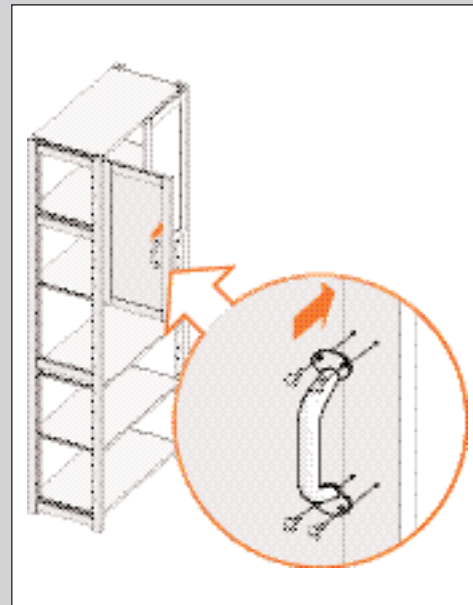

FIGUUR 33

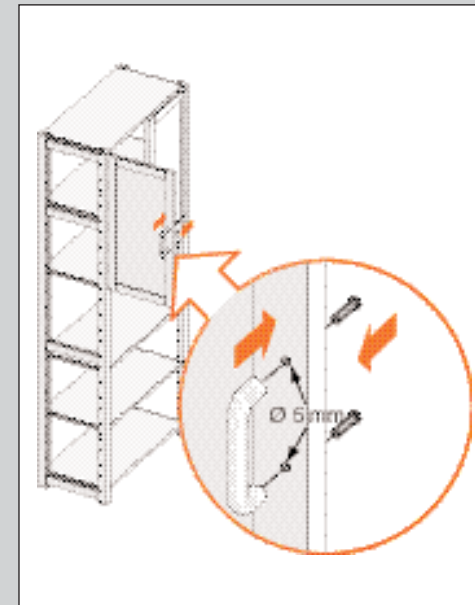

FIGUUR 34

Gebruik van de montagemal

Bij het monteren van de grepen en knoppen is de montagemal een handig hulpmiddel. De ene zijde van de mal gebruikt u voor grepen en knoppen die met schroeven gemonteerd worden, de andere zijde voor grepen en knoppen die met bouten gemonteerd worden. Voor deze grepen moet u eerst gaten boren in de deur.

1. Markeer op de mal de gaten die u voor het monteren van uw grepen of knoppen nodig heeft.
2. Bepaal de gewenste afstand A tussen het hart van de greep/knop en de zijkant van de deur (zie fig. 31).



De afstanden A en B bepaalt u met behulp van de mal of met de greep/knop zelf.



Bij vlakke deuren en kleppen kunnen de grepen en knoppen maximaal 3,5 cm uit de kant gemonteerd worden.

3. Vouw de mal over de lengte op de afstand A om.
4. Bepaal de gewenste afstand B tussen de boven- of onderkant van de deur en het hart van de greep/knop (zie fig. 31). Als de greep/knop in het midden van de deur komt, zet dan een heel dun horizontaal lijntje.

5. Houd de montagemal op de juiste positie op de deur, let op de afstand A en B. Heeft u een horizontaal lijntje op de deur gezet, zorg dan dat u dit lijntje door het gat in de mal kunt zien. Prik nu met een priem gaatjes in de deur, precies door het midden van de gemarkeerde gaten op de mal.

6. Grepen/knoppen met schroeven: Zet de greep/knop vast in de voorgeprikte gaatjes met de bijgeleverde schroefjes (zie fig. 33). De etiketkomgreep wordt in de bovenste twee gaatjes met spijkertjes vastgezet, in de andere gaatjes met schroefjes.

7. Grepen/knoppen met bouten: Boor op de positie van de voorgeprikte gaatjes, gaten met een diameter van 5 mm (zie fig. 34). Voor het leertje en de komgreep boort u een gat van 6 mm.



Boor het gat van buiten naar binnen door de deur. Boor loodrecht.

8. Zet de greep/knop vast met de bijgeleverde bout(en).



Als er speling tussen de deur en de greep zit, kunt u een witte kunststof ring aan de binnenzijde plaatsen.

